

COMBO led

Wand-/Deckenanbau


Erkennungsweite: 25 m / symmetrische Ausstrahlung

WILLING

Datenblatt



Maßzeichnung (Angaben in mm)

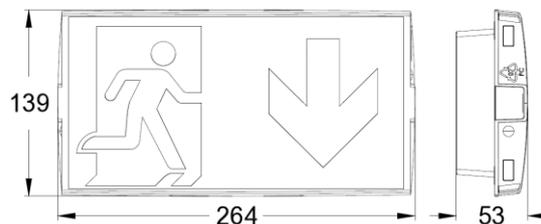

Technische Daten


Artikelnummer	945.01.12508
Notstromversorgung	Einzelbatterie
Versorgungsspannung	AC: 220 – 240 V 50/60 Hz
Leistung Netzbetrieb (Schein-/Wirkleistung)	7,6 VA / 4,1 W (Dauerschaltung) 4,7 VA / 2,3 W (Bereitschaftsschaltung)
Temperaturbereich	5 °C bis 35 °C
Gewicht	450 g
Klemme	3-polige Steckklemme für Durchgangsverdrahtung (2,5 mm ²)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 40
Leuchtmittel	6 × 0,5-W-LED
Nennbetriebsdauer	3 h
Akkumulator	Lithium-Eisenphosphat
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarben	Weiß (RAL 9003)

Leuchtenabstand

Lichtpunkthöhe in m	Abstand zwischen den Leuchten in m	Abstand Wand- leuchte in m
2,50	8,4	3,3
3,00	8,9	3,4
4,00	9,3	3,4

Beleuchtungsstärke: 1 lx (Wartungsfaktor 0,8)

Lichtverteilungskurve



Die Leuchte erfüllt die Vorgaben der DIN EN 60598-1, der DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 und der DIN EN 1838 und hat eine EG-Konformitätserklärung.

Die technischen Daten beziehen sich auf die Standardvariante und können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen.